



CK40-5030

24.5 - 40 - 50 KS

MADE IN
SOUTH KOREA



5 GODINA
GARANCIJE
ILI 3.000 SATI
GARANCIJA NA MOTOR,
MJENJAČ I DIFERENCIJAL



entrada
smart repowering solutions

**Kioti traktor iz CK30 serije Vaš je savršen partner.
Kompaktan i jednostavan za korištenje, a u isto vrijeme
robustan i s brojnim inovativnim funkcijama, ovaj će Vas
traktori naprosto oduševiti.**

Mehanički ili hidrostatski mjenjač


Zaštitni okvir (ROPS) ili kabina

Štedljivi diesel KIOTI motor

Povrat ulja za hidrauliku

Stražnji hidraulički priključak

(4 dvoradna ventila)

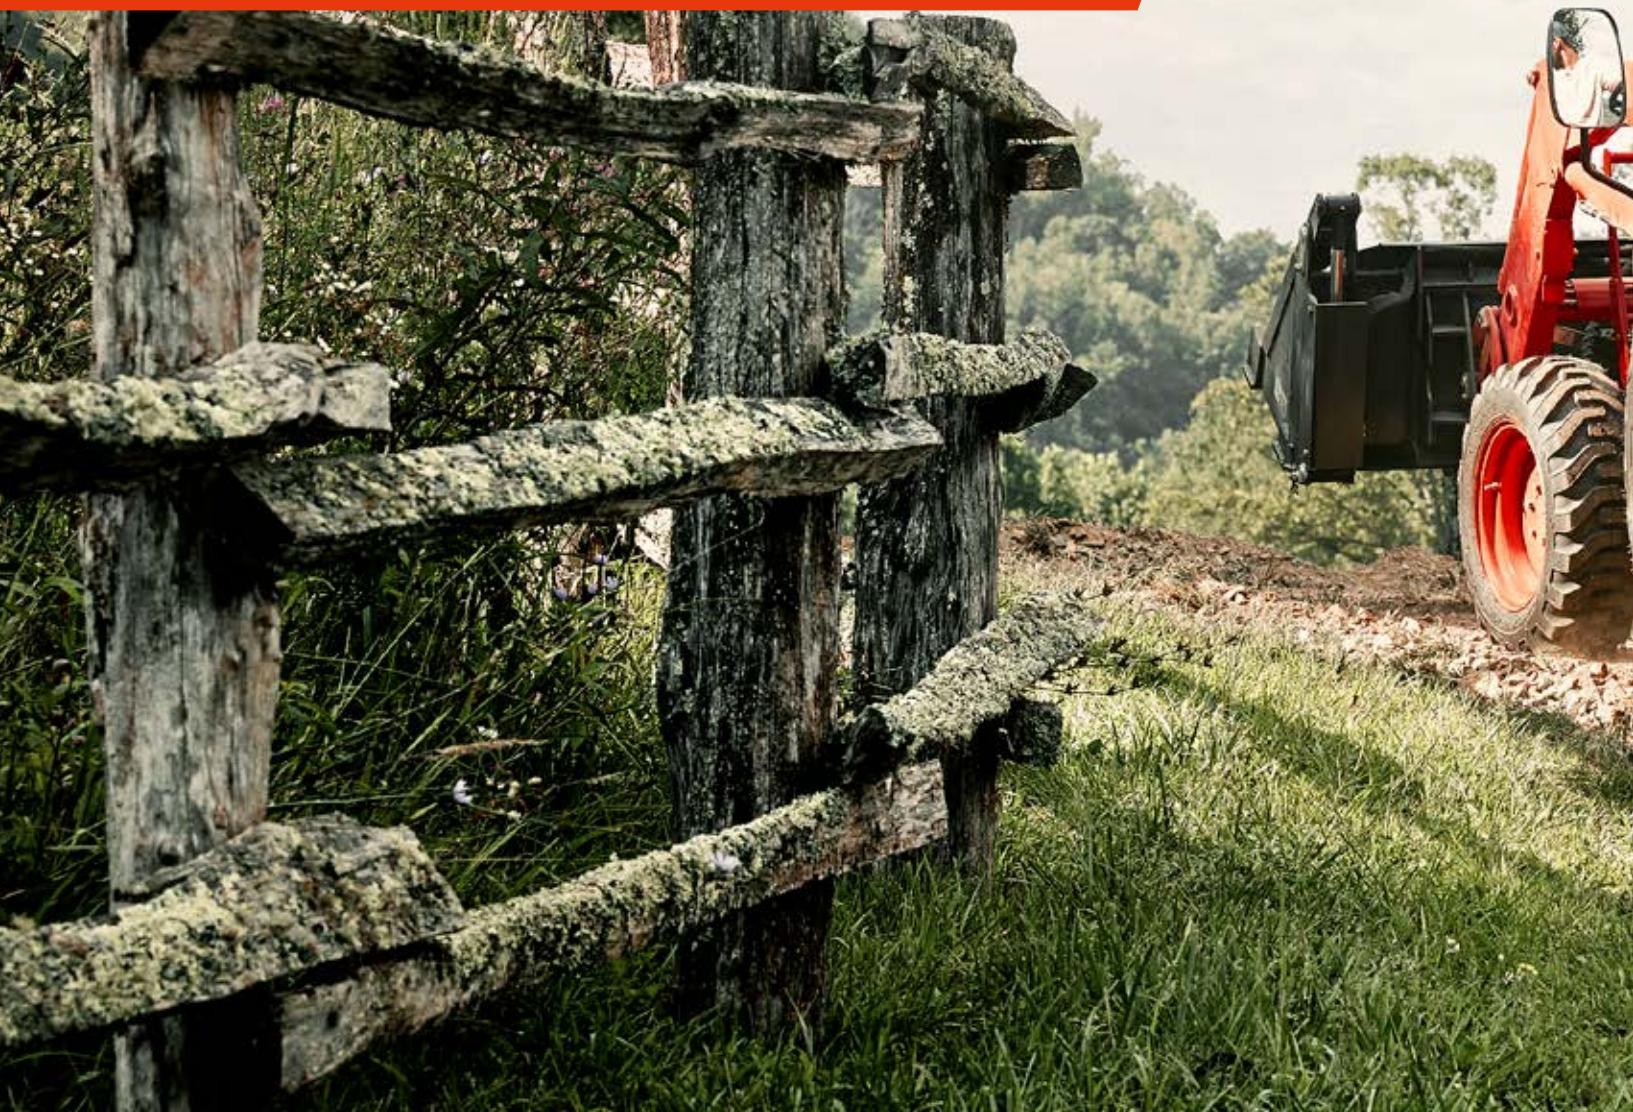






**Brisač i grijач stražnjeg stakla
(samo modeli s kabinom)**

Prednji i zadnji brisači zajedno sa sustavom za odleđivanje osiguravaju dobru vidljivost održavajući prozore čistima od kiše, prašine i kondenzacije. Brisači su pozicionirani tako da ne utječu na preglednost vozaču.



Neovisno izlazno vratilo-PTO

Stražnje neovisno PTO vratilo stavlja se u funkciju jednostavnim okretanjem prekidača. Sigurnosna blokada spriječava pokretanje motora ukoliko je PTO vratilo ostalo uključeno. Svi modeli standardno dolaze sa mogućnošću izbora između ručnog i automatskog isključenja PTO-a. Kada je uključen automatski PTO, PTO vratilo će se automatski isključiti prilikom podizanja stražnjeg prihvata u tri točke te ukloniti rizik izloženosti rotirajućim dijelovima.

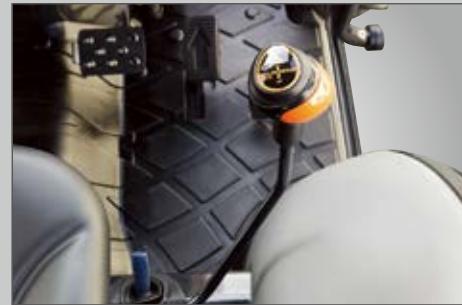

Joystick

Rad sa prednjim utovarivačem je znatno lakši i efikasniji uz korištenje Joystick-a. Poluga se automatski vraća u neutralan položaj a utovarivač se momentalno zaustavlja u datom položaju kad se poluga otpusti. Plivajuća pozicija omogućava slobodan hod utovarne korpe po površini tla.

Kabina s panoramskim pregledom

Velike staklene površine bez pregrada omogućuju korisniku panoramski pregled i šire vidno polje.



CK30 Serija

S LAKOĆOM OBAVLJA I NAJTEŽE ZADATKE

Izdržljivi traktori visokih performansi uljepšati će Vam svaki radni dan!



Dvostruki zračni filter (opcija)

Dvostruki zračni filter omogućuje pojačanu filtraciju kod rada u suhim i prašnjavim uvjetima te produžuje vijek trajanja samog filtera.



Osvijetljena kontrolna ploča

Osvijetljena kontrolna ploča osigurava vrlo dobru vidljivost pri svim radnim uvjetima - danju i noću.



Podesivi hidraulični servo volan

Sa hidrauličnim volonom savladat ćete učestalo i intenzivno zakretanje kotača uz minimalan napor. Podešavanje volana omogućuje svakom korisniku namještanje vlastite idealne pozicije.



Deluxe sjedalo s suspenzijom i naslonima za ruke

Podesivo sjedalo sa suspenzijom omogućuje korisniku komforan rad u bilo kojoj prilici čak i nakon višesatnog rada. Sigurnosni pojaz na uvlačenje dio je standardne opreme svakog Kioti traktora.



Mehanički i hidrostatski (HST) mjenjači

CK10/20 serija traktora daje potrebnu snagu i efikasnost putem provjerenih mjenjača visokih performansi. Mehanički mjenjač ima 12 brzina za naprijed i 12 za nazad u potpunosti je sinkroniziran i pruža maksimalnu snagu i u teškim uvjetima rada. Odličan hidrostatski mjenjač sa tri područja rada (Hi/Mid/Low) i dvostrukim pedalama pruža snažan i efikasan rad bez upotrebe kvačila i promjena brzina.




Vezani HST

Kada je "Vezani HST" uključen pedala HST pogona je sinkronizirana sa okretajima motora. Pritiskom na jednu od pedala povećavaju se okretaji i potrebna snaga da savlada veće opterećenje. Na taj se način smanjuje potrošnja goriva i pojednostavljuje upravljanje traktora, posebice sa prednjim utovarivačem ali i brojnim drugim priključcima.



HST Cruise tempomat (standardno za HST modelle)

HST cruise - tempomat omogućuje traktoru da zadrži konstantnu brzinu i broj okretaja podešenu od strane korisnika.

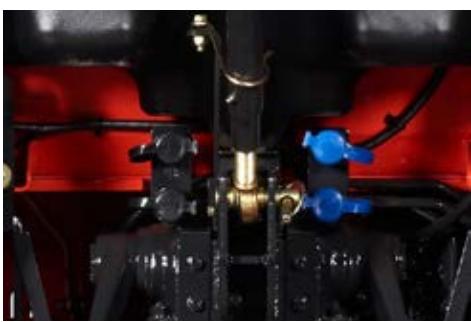

Stražnji hidraulički priključci (4 ventila)

Svi modeli dolaze standardno opremljeni sa dva para hidrauličnih izvoda (4 ventila) što omogućuje širok izbor priključaka i dodatne opreme.



Visoka udaljenost od tla (klirens)

Minimalni klirens od 345mm osigurava nesmetanu vožnju čak i po kamenitim ili neravnim terenima.

KIOTI CK2630

SPECIFIKACIJE

MODEL		CK2630D	CK2630H	CK2630CH				
MODEL		Kioti (Daedong)						
Model		3A165LWM-E1	3A165LWH-E1					
Tip		KIOTI 3-cilindrični turbo diesel CRDI						
Snaga motora	KS	24,5						
Zapremnina	cm ³	1.647						
Nazivni broj okretaja	okr/min	2.400						
Kapacitet spremnika goriva	l	34						
Izlazno vratilo (PTO)	rpm	Neovisno Stražnje: 540/540E, Srednje: 2000 (opcija)						
POGON								
Mjenjač		Mehanički	HST					
Brzine		12 x 12	3 Stupnja					
Blokada stražnjeg diferencijala		Mehanička						
Kočnice		Multi disk u ulju na sva 4 kotača						
Brzina kretanja naprijed	km/h	1,31 - 15,50	0 - 16,11					
Brzina kretanja unatrag	km/h	1,27 - 15,10	0 - 11,28					
SUSTAV HIDRAULIKE								
Upravljanje podizačem priključka u 3 točke		Regulacija položaja i opterećenja	Regulacija položaja					
Kapacitet pumpe za rad s priključcima	l/min	24						
Stražnji prihvati u 3 točke		Kategorija 1						
Tip stražnjeg prihvata u 3 točke		Standardni		Brzi				
Maksimalni kapacitet podizanja	kg	1.030						
Volan		Hidraulički servo volan						
Stražnji hidraulični priključak		4 ventila		4 ventila				
KOTAČI								
RADIJALNI POLJOPRIVREDNI		240/70R16 / 320/70R24						
TURF za travnate površine		27x8,5-15" / 41x14-20"						
INDUSTRIJSKI (za asfalt i beton)		25x8,5-15" / 15-19,5"						
DIMENZIJE								
Ukupna dužina (s prihvatom u tri točke)	mm	3.063						
Ukupna širina (minimalni trag kotača)	mm	1.385						
Trag kotača	prednji	mm	1.126					
	zadnji	mm	1.102					
Ukupna visina (sa kotačima)	mm	2.118	2.507	2.359				
Međuosovinski razmak	mm	1.670						
Minimalna visina od tla (klirens)	mm	340						
Radius okretanja (s uključenom kočnicom)	mm	2.450						
Težina	kg	1.343	1.395	1.503				

Prednji utovarivač

Prednji utovarivač KIOTI KL4010 posebno je dizajniran za CK30 seriju traktora, te omogućuje efikasan rad i jednostavno upravljanje putem joysticka, kao i brzi prihvat utovarne korpe. Prednji utovarivač ima ugrađeno postolje za odlaganje a dizajniran je da se može lako i brzo prikaciti i otkačiti sa traktora. Utovarivači KL serije koriste hidraulični sistem traktora koji omogućuje upravljanje putem samo jedne poluge-joysticka koji ima i plutajući položaj, a opremljeni su i indikatorom nagiba utovarne korpe.

A Maksimalna visina podizanja	2,500 mm
B Klirens sa poravnatom koropom	2,360 mm
C Klirens sa spuštenom koropom	2,010 mm
D Doseg pri maksimalnoj visini (45°)	690 mm
E Maksimalan kut pražnjenja	48°
F Doseg s koropom na tlu	1,580 mm
G Maksimalan kut okretanja	28°
H Dubina kopanja ispod razine	135 mm
J Ukupna visina u položaju za vožnju	1,260 mm
L Dubina utovarne korpe (unutarnja)	505 mm
M Visina utovarne korpe	526 mm
N Dužina utovarne korpe (do osovine zglobo)	682 mm
Sila kidanja na osovinici zglobo	1,571 kg
Postavke sigurnosnog ventila	180 Bar
Nazivni protok hidraulike (sustav traktora)	26.12 L/min
Dostupne veličine utovarne korpe	168 cm
Približna težina (sa utovarnom koropom)	445 kg
Kapacitet utovarne korpe	0,286 m ³
Sila okretanja korpe pri tlu	800 kg

KIOTI CK4030

SPECIFIKACIJE

MODEL		CK4030	CK4030D	CK4030C	CK4030H	CK4030CH					
MODEL		Kioti (Daedong)									
Model		Kioti 3H-TM5B			Kioti 3H-TH5B						
Tip		KIOTI 3-cilindrični turbo diesel CRDI									
Snaga motora	kW (KS)	29,5 (39,6)									
Zapremina	cm ³	1.826									
Nazivni broj okretaja	okr/min	2.600									
Kapacitet spremnika goriva	l	34									
Izlazno vratilo (PTO)	rpm	Neovisno Stražnje: 540/540E, Srednje: 2000 (opcija)									
POGON											
Mjenjač		Mehanički			HST						
Brzine		12 x 12			3 stupnja						
Blokada stražnjeg diferencijala		Mehanička									
Kočnice		Multidisk u ulju na sva 4 kotača									
Brzina kretanja naprijed	km/h	1,65 ~ 25,00			0 ~ 25,48						
Brzina kretanja unatrag	km/h	1,61 ~ 24,36			0 ~ 17,58						
SUSTAV HIDRAULIKE											
Upravljanje podizačem priključka u 3 točke		Regulacija položaja	Regulacija položaja & opterećenja	Regulacija položaja							
Kapacitet pumpe za rad s priključcima	l/min	26									
Stražnji prihvati u 3 točke		Kategorija 1									
Tip stražnjeg prihvata u 3 točke		Standardni		Brzi	Standardni	Brzi					
Maksimalni kapacitet podizanja	kg	1.030									
Volan		Hidraulički servo volan									
Stražnji hidraulični priključak		4 ventila		4 ventila	4 ventila	4 ventila					
KOTAČI											
RADIJALNI POLJOPRIVREDNI		240/70R16 / 320/70R24									
TURF za travnate površine		27x8,5-15" / 41x14-20"									
INDUSTRIJSKI (za asfalt i beton)		25x8,5-15" / 15-19,5"									
DIMENZIJE											
Ukupna dužina (sa prihvatom u tri točke)	mm	3.063									
Ukupna širina (minimalni trag kotača)	mm	1.385									
Trag kotača	prednji	mm	1.126								
	zadnji	mm	1.102								
Ukupna visina (sa kotačima)	mm	2.507	2.118	2.359	2.507	2.359					
Međuosovinski razmak	mm	1.670									
Minimalna visina od tla (klirens)	mm	340									
Radius okretanja (sa kočnicom)	mm	2.450									
Težina	kg	1.360	1.412	1.586	1.360	1.578					

*OBAVIJEST: Proizvođač zadržava pravo promjene modela, tehničkih podataka i specifikacija bez prethodne najave.

KIOTI CK5030 (50 KS)

MODEL		CK5030D	CK5030C	CK5030H	CK5030CH	STANDARDNA OPREMA
MOTOR		Kioti 3HT-TM5E		Kiotii 3HT-TH5E		<ul style="list-style-type: none"> Podesivi hidraulični servo volan Stražnje izlazno vratilo (PTO) Automatsko isključivanje izlaznog vratila (PTO) Stražnji hidraulični priključci (4 ventila) Hidraulični ventil s priključcima za prednji utovarivač s joystickom Retrovizori (2 kom) Parkirna kočnica Kuka za vuču Sirena Poklopac izlaznog vratila (PTO) Držač za čašu Kutija za alat (samo za modele sa kabinom) 7-pin utičnica Gumena obloga platforme CD Radio uređaj (samo za kabinu) Priprema (ožičenje) za rotaciono svjetlo Set rezervnih dijelova za 1 redovni servis Prednje radno svjetlo (za modele s kabinom) Stražnje radno svjetlo (za modele s kabinom) Klima (samo za modele sa kabinom) Vanjsko upravljanje stražnjim prihvatom u tri točke Upute za korištenje i održavanje na hrvatskom jeziku Izrada homologacijske dokumentacije Draft hidraulički priključak za rasterećenje hidraulike pri velikom otporu (samo za verziju D)
Tip			KIOTI 3-cilindrični turbo diesel CRDI			
Snaga motora	kW (KS)			37,5 (50,3)		
Zapremnina	cm ³			1.826		
Nazivni broj okretaja	okr/min			2.600		
Kapacitet spremnika goriva	l			34		
Izlazno vratilo (PTO)	rpm	Neovisno Stražnje: 540/540E, Srednje: 2000 (opcija)				
POGON						
Mjenjač		Mehanički		HST		
Brzine		12 x 12		3 stupnja		
Blokada stražnjeg diferencijala			Mehanička			
Kočnice		Multi disk kočnice u ulju na sva 4 kotača				
Brzina kretanja naprijed	km/h	1,65 ~ 25,00		0 ~ 25,48		
Brzina kretanja unatrag	km/h	1,61 ~ 24,36		0 ~ 17,58		
SUSTAV HIDRAULIKE						
Upravljanje podizačem priključka u 3 točke		Regul. položaja, opterećenja		Regulacija položaja		
Kapacitet pumpe za rad s priključcima	l/min			26		
Stražnji prihvat u 3 točke			Kategorija 1			
Tip stražnjeg prihvata u 3 točke		Standardni	Brzi	Standardni	Brzi	
Maksimalni kapacitet podizanja	kg			1.030		
Volan			Hidraulički servo volan			
KOTAČI						
Radikalni Poljoprivredni			240/70R16 / 320/70R24			
TURF za travnate površine			27x8,5-15" / 41x14-20"			
INDUSTRIJSKI (za asfalt i beton)			25x8,5-15" / 15-19,5"			
DIMENZIJE						
Ukupna dužina (s prihvatom u tri točke)	mm			3.063		
Ukupna širina (minimalni trag kotača)	mm			1.385		
Trag kotača	prednji / zadnji	mm		1.126 / 1102		
Ukupna visina (sa kotačima)	mm	2.118	2.359	2.507	2.359	
Međuosovinski razmak	mm			1.670		
Minimalna visina od tla (klirens)	mm			340		
Radius okretanja (sa kočnicom)	mm			2.450		
Težina	kg	1.412	1.586	1.360	1.578	



Entrada d.o.o. - sjedište	Entrada Sesvete	Entrada Zadar
Letaj 2	Sesvetske cesta 74	Franka Lisice 91
52233 Šušnjevica	10360 Sesvete	23000 Zadar
Tel 052 401 991	Tel 01 204 9137	Tel 023 214 458
Mob 091 422 8528	Mob 099 3964 681	Mob 099 2240 330
E-mail info@entrada.hr	E-mail zagreb@entrada.hr	E-mail zadar@entrada.hr